

PRONYL MURS & PLAFONDS Blanc Mat

Fiche Technique

Peinture intérieur blanc mat pour murs et plafonds anciens ou neufs

À base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse



APPLICATION

Revêtement destiné à la protection et la décoration des murs et plafonds intérieurs neufs ou anciens.

ASPECT

Gel onctueux, blanc, prêt à l'emploi, donnant après séchage un film mat microporeux de grande résistance.

PROPRIÉTÉS

Excellente résistance à l'abrasion
Excellente opacité
Excellent pouvoir couvrant et garnissant
Microporeux
Séchage rapide
Faible odeur

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I classe 7b2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase aqueuse à base de copolymères acryliques.

Densité : 1.55

Extrait sec : 60% pondéral ; 37% volumique

Aspect : Mat

Brillant spéculaire : 3 (60°)

Couleur : Blanc

Rendement : 10 m²/litre

Séchage : A 20° et 65% d'humidité relative : - hors poussière : 1 heure - recouvrable : 6 heures

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a): 30 g/l (2010) - Ce produit contient max. 4 g/l COV

MISE EN ŒUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, exempts de poussières, moisissures et champignons et préparés selon les règles de l'art et les DTU en vigueur (DTU n° 59.1 notamment).

Fissures et trous doivent être rebouchés avec un enduit approprié et poncés.

Préparations de surface :

Sur supports neufs : dépoussiérer puis appliquer le produit.

Sur anciennes peintures brillantes ou satinées : lessiver avec le nettoyeur/dégraissant NET 3, rincer, puis dépolir légèrement la surface au papier abrasif fin. Dépoussiérer.

Sur anciennes peintures mates : Dépoussiérer et appliquer directement le produit.

S'applique en 1 ou 2 couches si nécessaire

Conditions d'application : Température entre 5°C et 30°C,

Hygrométrie < 70% d'HR

Ne pas appliquer dans des pièces surchauffées

Ne pas appliquer au préalable de produit hydrofuge, gras ou silicone susceptible d'empêcher une bonne pénétration du produit au niveau des fonds.

Matériel d'application : brosse, rouleaux polyamides ou méchés, pistolet Airless

Dilution à l'eau : possibilité de dilution légère (5%) d'eau pour passage au pistolet airless.

Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après usage



PRONYL

PEINTURES POUR LE BÂTIMENT

DALEP - 2 Allée Émilie Du Châtelet - ZA Object'ifs Sud - 14123 IFS

Tél: +33 (0)2 31 23 52 79 - Fax: +33 (0)2 31 23 87 54

www.dalep.net - mail: dalep@dalep.net



FABRICATION FRANÇAISE

Peinture Intérieure

PRONYL MURS & PLAFONDS Blanc Mat

Fiche Technique

Peinture intérieur blanc mat pour murs et plafonds anciens ou neufs

À base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse



CONDITIONNEMENT

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
PRONYL Murs & Plafonds Blanc Mat	Seau 5 L	760 005	3700453602697
PRONYL Murs & Plafonds Blanc Mat	Seau 15L	760 015	3700453602703

STOCKAGE

18 Mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.


HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).


- Ne pas laisser à la portée des enfants.

- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur.

TEINTES DISPONIBLES



Blanc Mat

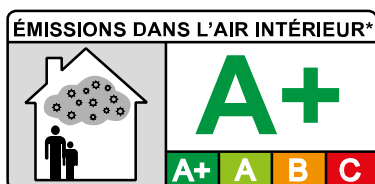

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

N.B.: Il est possible d'ajouter au produit une fonction imperméabilisante en incorporant l'adjuvant hydrofuge (réf. 792 250), une fonction insecticide en incorporant l'adjuvant insecticide (réf. 793 250) ou une fonction fongicide en incorporant l'adjuvant fongicide (réf. 791 250)

Fiche de données de sécurité disponible sur:



Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.



PRONYL

PEINTURES POUR LE BÂTIMENT

DALEP - 2 Allée Émilie Du Châtelet - ZA Object'ifs Sud - 14123 IFS

Tél: +33 (0)2 31 23 52 79 - Fax: +33 (0)2 31 23 87 54

www.dalep.net - mail: dalep@dalep.net



FABRICATION FRANÇAISE

Peinture Intérieure