

Protecteur Norvégien Bois

Fiche Technique

Protection des bois neufs Rénovation des bois abimés

Description

Imprègne & Protège les bois neufs

Protège durablement, ravive, restaure, stabilise un bois nu, vieilli, desséché ou altéré par les années

Protection Hydrofuge & Anti-UV double

Ne modifie pas l'aspect des supports

Mat hydroperlant

Pour ouvrages extérieurs verticaux (bardages, claustras...) et horizontaux (terrasses...)



Caractéristiques

Protection Anti-UV incolore Haute Protection.

- Pouvoir Hydrofuge.
- Imprègne et protège.
- Préserve la nuance d'origine du bois.
- Ne s'écaille pas.
- Non filmogène, microporeuse.
- Applicables sur toutes essences de bois.
- Pour ouvrages extérieurs verticaux (bardages, claustras...) et horizontaux (terrasses...).
- Peut être recouvert très facilement par une finition classique.
- Améliore l'accrochage lorsque l'adhérence est difficile afin d'aider à une meilleure tenue d'une éventuelle finition (peinture, lasure...)
- Permet une excellente cohésion entre le support et la finition
- Finition Mat.
- Retarde le développement des micro-organismes.
- Sans odeur.
- Taux réduit de C.O.V. (Composés Organiques Volatils).

Limites d'emploi

Pratiquer un test d'adhérence sur un endroit discret avant l'application sur toute la surface.

Les bois doivent impérativement être sains, propres et secs.

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien agiter avant utilisation.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, vent fort, conditions climatiques limites (risque de gelées nocturnes, condensation, pluie menaçante ou plein soleil)

Ne pas appliquer sur support gelé ou condensant.

Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière

Application

Mélanger avant emploi.

Préparation du support :

Les supports doivent être propres, dépoussiérés et secs.

Poncer éventuellement les bois avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.

Les bois anciens / abimés doivent être nettoyés avec notre NETTOYANT BOIS MULTIFONCTION (réf : 435) et dégrisés avec notre D'GRISEUR (réf : 460)

Appliquer en deux couches fines successives.

Application à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur Airless

Temps entre deux couches : 20 minutes

Rendement : 5 à 15 m²/L par couche

<i>Sur bois neufs, denses :</i>	10 m ² /L 1ère couche
	15 m ² /L 2ème couche
<i>Sur bois anciens, abimés, nettoyés :</i>	5 m ² /L 1ère couche
	10 m ² /L 2ème couche

Sec au toucher en 60 minutes. Séchage complet 2 heures

Nettoyage du matériel à l'eau

Référence & Conditionnement

Réf 349 005 : Bidon de 5 litres (pour 15 à 20 m² en deux couches)

Composition


Imprégnation acrylique en phase aqueuse

Famille 1, classe 7b2

Densité : 1.025



Lame terrasse 3 ans exposition naturelle

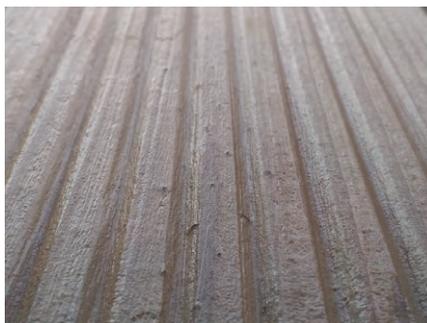

Nettoyant + D'Griseur + 2 couches de Protecteur



Terrasse protégée après 1 an d'exposition

Produit dangereux – respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net