

Revêtement coloré pour toitures



Description

Revêtement Coloré pour la rénovation des toitures
Imperméabilisant
Pouvoir adhérent élevé
Sans solvant
Microporeux, laisse respirer les matériaux

Caractéristiques

PROTECTOIT est un revêtement coloré, pour la protection et la rénovation des toitures.

PROTECTOIT possède un fort pouvoir adhérent sur les différents supports et est protégé par des agents antifongiques.

PROTECTOIT est issu d'une longue collaboration industrielle, en tant que fournisseur de revêtement d'origine auprès des principaux fabricants de matériaux de couverture.

PROTECTOIT est une solution prête à l'emploi, sans solvant, et donc sans gêne pour l'utilisateur.

PROTECTOIT est un revêtement coloré pour la rénovation des toitures de type :

- Ardoises et plaques fibres ciment,
- Tuiles béton,
- Tuiles terre cuite,
- Éléments asphaltés.

Limites d'emploi

Dans le cas de mise en peinture de plaques ondulées neuves, ne pas les peindre "in situ" si elles sont posées depuis moins d'un an.

Ne pas appliquer PROTECTOIT sur les ardoises fibres ciment silicatées et sur les ardoises fibres ciment TM (à base de ciment fondu).

Ne jamais mélanger PROTECTOIT avec d'autres produits.

Homogénéiser avant utilisation.

Ne pas pulvériser s'il y a du vent.

Éviter d'appliquer par temps humide.

Bien refermer les emballages après usage.


Respecter les normes de sécurité pour la circulation sur toitures (voir réglementation en cours).

Les dispositions de protection des travailleurs et de l'environnement contre les risques liés à l'émission et à l'inhalation de poussières d'amiante lors de la préparation des supports en amiante-ciment doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d'eau.

Utiliser du matériel de protection approprié.

Les mains et les outils devront être nettoyés immédiatement à l'eau.

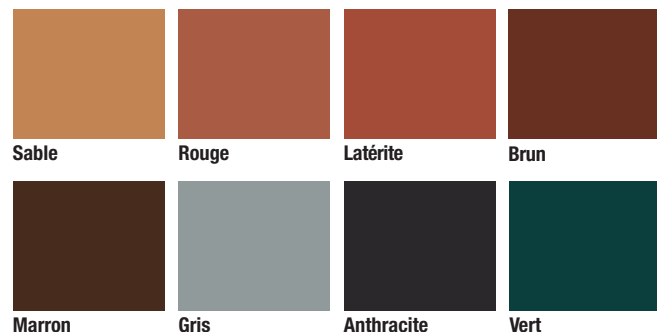

Application

Préparation du support : La bonne tenue du revêtement coloré dépend particulièrement de l'état du support. Les supports doivent être parfaitement secs, sains, propres, débarrassés des traces de poussières, des mousses et autres organismes végétaux.

Pour le nettoyage, il faut impérativement utiliser des procédés humides et seul un appareil haute pression permet d'obtenir une surface propre. Procéder aux réparations des fissures avec un mastic.

Traiter impérativement la surface, même si elle paraît parfaitement propre avec les fongicides DALEP 2100, DALEP PE ou DALEP UC.

Afin de renforcer la structure du matériau et de faciliter l'adhérence du revêtement, appliquer impérativement le primaire **PRIM'AQUE** sur les supports en fibres ciment (Utiliser PRIM'AQUE dans les cas où après le nettoyage, il subsiste du revêtement adhérent au support).

Application : PROTECTOIT doit être utilisé sans aucun ajout et bien homogénéisé avant utilisation (15 minutes minimum au malaxeur). PROTECTOIT est prêt à l'emploi pour une application par pulvérisation pneumatique (ou Airless) avec une buse adaptée. Pour un résultat optimal, il faut appliquer 2 couches, espacées d'au moins 6 heures. PROTECTOIT est un produit en phase aqueuse, pour que l'eau puisse s'évaporer et le film se former correctement sur le support afin d'assurer un bon résultat, il est nécessaire de bien respecter les conditions de travail suivantes :

Conditions limites d'utilisation :

Température minimum : 10°C
Hygrométrie maximum : 85 % d'humidité relative
Température maximum : 40°C
Consommation : 1 litre / 4 à 5 m² pour 2 couches

Spécifications techniques

Composition : émulsion acrylique en phase aqueuse

Extrait Sec : 46 % ± 1%

Aspect : mat

Densité : 1.24 ± 0.05

Coloris : voir le nuancier

Classification : Norme AFNOR T 36005 : classe 1 famille 7b2

Référence & Conditionnement

Réf. 700 887 Sable Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m²)
Réf. 700 888 Sable Pot de 15 litres (pour 60 à 75 m²)
Réf. 700 885 Rouge Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m²)
Réf. 700 886 Rouge Pot de 15 litres (pour 60 à 75 m²)
Réf. 700 880 Latérite Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m²)
Réf. 700 881 Latérite Pot de 15 litres (pour 60 à 75 m²)
Réf. 700 870 Brun Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m²)
Réf. 700 871 Brun Pot de 15 litres (pour 60 à 75 m²)
Réf. 700 882 Marron Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m²)
Réf. 700 883 Marron Pot de 15 litres (pour 60 à 75 m²)
Réf. 700 874 Gris Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m²)
Réf. 700 875 Gris Pot de 15 litres (pour 60 à 75 m²)
Réf. 700 867 Anthracite Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m²)
Réf. 700 868 Anthracite Pot de 15 litres (pour 60 à 75 m²)
Réf. 700 889 Vert Pot de 4 litres (pour 16 à 20 m²)
Réf. 700 890 Vert Pot de 15 litres (pour 60 à 75 m²)

Produit dangereux - respecter les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur. Les indications données sont basées sur l'expérience acquise sur chantiers et sur de nombreux essais en laboratoire. Compte-tenu de la multiplicité des facteurs intervenant lors de l'application, elles n'ont valeur que de recommandations et ne peuvent engager notre responsabilité. Nous ne garantissons que le suivi de la qualité de nos produits.



DALEP

5-7 Delle du Poirier
ZA Porte de la Suisse Normande
14320 Saint-André-sur-Orne
www.dalep.net