

MP 27

Fiche Technique

Pulvérisateur Électrique Airless

Description

Station de Peinture Électrique Airless

Peinture Usage Intensif

Pour application de :

- peintures
- lasures
- vernis
- revêtements architecturaux



Caractéristiques

Idéal pour la mise en peinture professionnelle sur surfaces importantes.

Pour tous les travaux intérieurs et extérieurs :

Peintures, Laques, Vernis, Lasures, Impression, Rénovation de toiture...

Moteur électrique 220 V / 1,5 kW

Pression réglable de 0 à 220 bar

Auto-amorçante

Débit : 0 à 2,3 L/min

Livré avec tuyaux 15m, pistolet peinture et buse réversible anti-obstruction

Utilisation


Le domaine principal d'utilisation du pulvérisateur électrique Airless MP27 est l'application de couches épaisses de produits visqueux sur grandes surfaces à des débits élevés.

La pompe à piston aspire le produit et le refoule sous pression vers la buse. En passant par l'orifice de la buse avec une pression de maximum 220 bar, le produit est dispersé en très fines particules.

Etant donné l'absence d'air dans ce système, il est connu sous la dénomination «AIRLESS» (sans air).

Ce procédé de projection comporte de nombreux avantages tels que :

- pulvérisation très fine
- diminution des brouillards
- surfaces lisse sans bulles
- vitesse de travail et la maniabilité

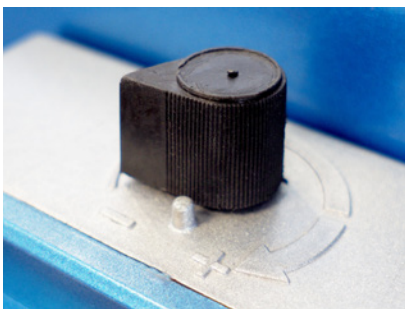

Régulateur de pression



Filtre intégré



Idéal pour la rénovation des toitures

Consignes de sécurité importantes

*Veillez lire tous les avertissements et les instructions contenus dans le manuel ainsi que dans les manuels afférents.
Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation appropriée de l'équipement.
Conservez les instructions.*



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net

PRO

MATÉRIEL D'APPLICATION