


Vanne d'injection

Fiche Technique

Vanne d'injection

Description

Vanne 1/4 de tour permettant de réaliser les travaux d'injection.
Fiable & robuste

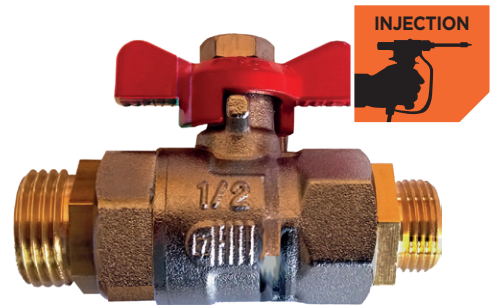

Caractéristiques

- Raccord d'entrée 1/2" (15-21) M
- Raccord de sortie 3/8" (12-17) M
- Pas de limite de pression
- Vanne papillon
- Adaptable sur les groupes de pulvérisation DALEP



Application

- **Traitement de charpentes** : contre les termites, capricornes, vrillettes...

Embout d'injection mâle PUI (pour injecteurs bois)
Non fourni avec la vanne



Réf 607 003

- **Traitement de pieds de murs** : contre l'humidité, les remontées capillaires...

Embout d'injection femelle PUI (pour injecteurs murs)
Non fourni avec la vanne



Réf 607 004

Référence & Conditionnement

Réf 603 000 : Vanne d'injection

Réf 607 003 : Embout d'injection mâle PUI (pour injecteurs bois)

Réf 607 004 : Embout d'injection femelle PUI (pour injecteurs murs)

Bois



Murs

