ADAPTATION LANCES – 3 / 6 / 9 M

V2

Descriptif, pièces détachées et instructions


Réf. 1.05.0079.19	Lance télescopique 3 m
Réf. 1.05.0079.20	Lance télescopique 6 m
Réf. 1.05.0079.21	Lance télescopique 9 m





DALEP
SOLUTIONS & INNOVATION

5-7 Delle du Poirier
14320 Saint-André-sur-Orne
02 31 23 52 79
www.dalep.net

En option :

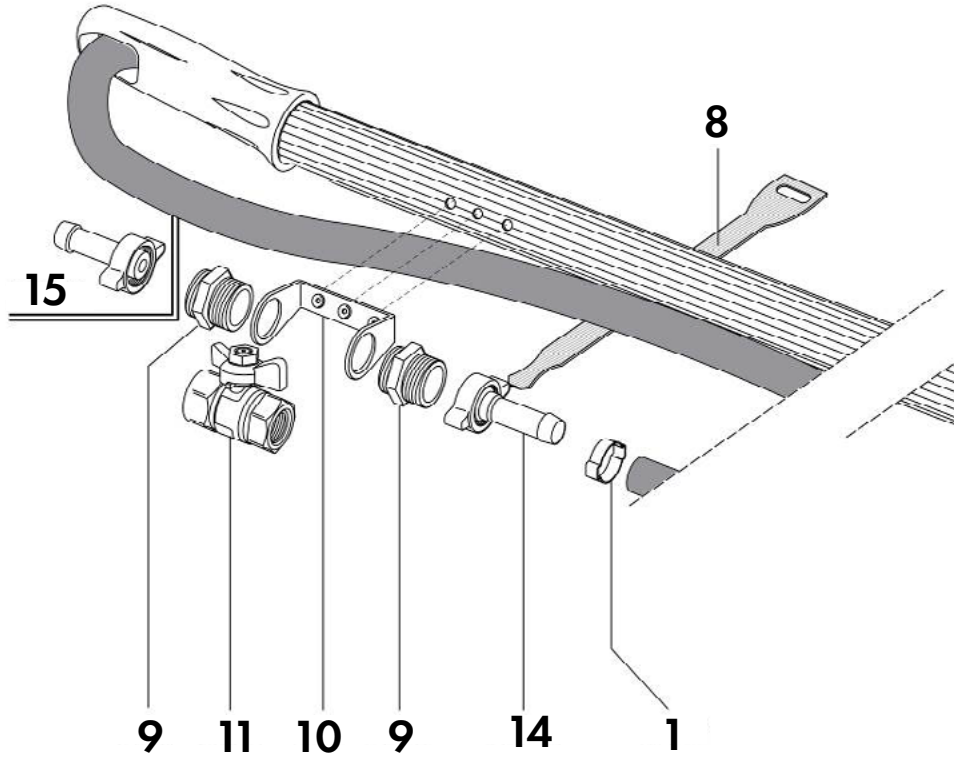

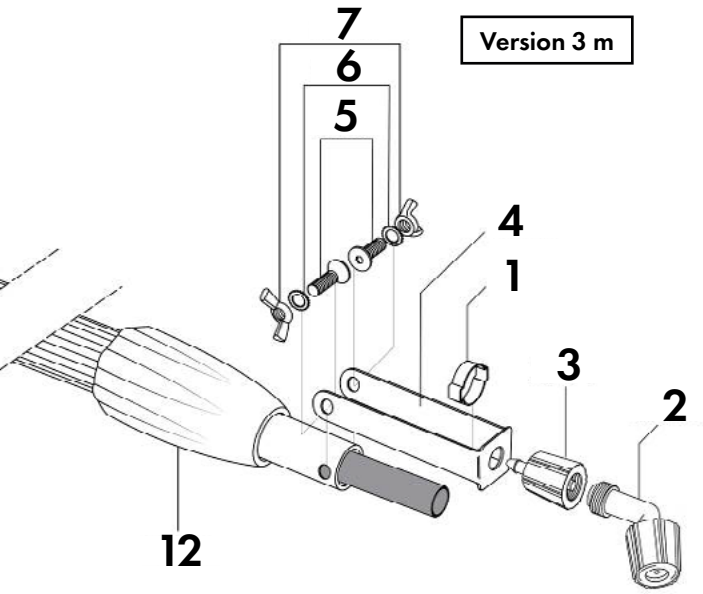

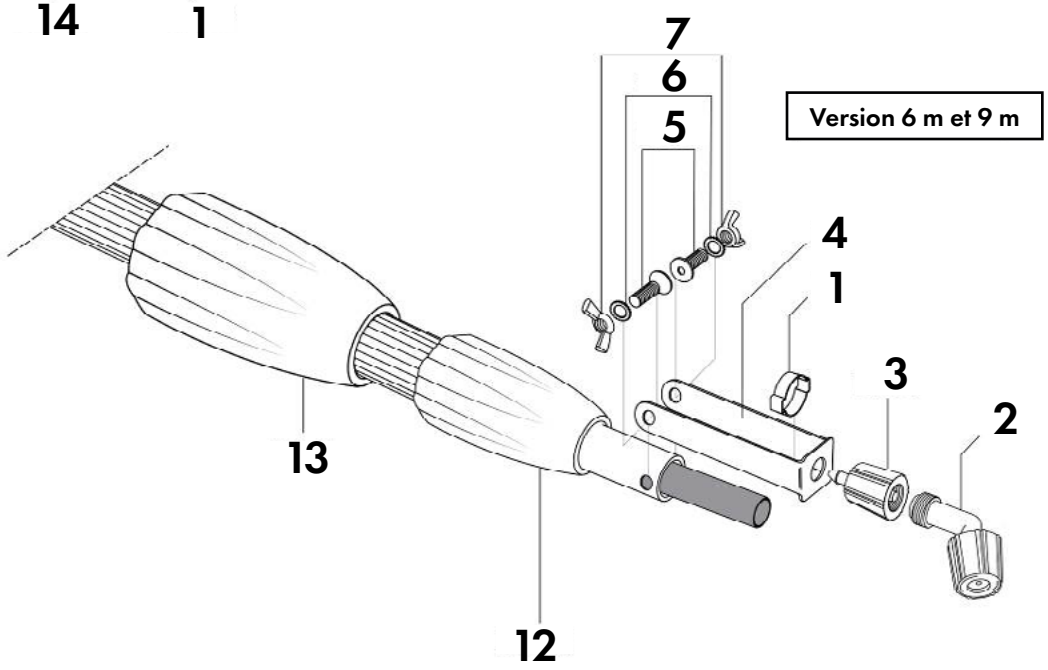

N°	Désignation
1	Collier oreilles ZI 14/17
2	Buse à jet réglable universelle
3	Porte buse universelle (porte filtre)
4	Support de buse inox
5	Vis Ø6 x 16 mm
6	Rondelle éventail ext in A2 6798 AZ6
7	Écrou papillon inox forme américaine
8	Sangle Velcro
9	Mamelon / Raccord mâle 15 x 21 - Mâle 15 x 21
10	Support de vanne inox
11	Vannes BS ACS FF 15 x 21 PAP
12	Cône de serrage + bague ergot - petite section
13	Cône de serrage + bague ergot - grosse section
14	Raccord droit 15/21 F annelé Ø10mm laiton
15	Raccord 15/21 double Ø10mm laiton

DESCRIPTION

Vous possédez une lance télescopique DALEP 3, 6 ou 9 mètres et souhaitez l'adapter sur un pulvérisateur autre que nos groupes de pulvérisation. Nous vous proposons le montage simple suivant pour faire face au grand nombre de fabricants et de possibilités de raccordement.

RAPPEL : *La PAN 12V, PAN 15/18 et MC 20/20 sont compatibles sans adaptation.*
Le Pro Sprayer III est compatible en utilisant le raccord 15/21 Ø 8 laiton réf. 2.15.2191.16.

Rendre nu le tuyau de votre pulvérisateur : *enlever vos raccords existants*

Monter votre tuyau sur le raccord et serrer l'ensemble avec un collier


Raccord pour adaptation éventuelle : 15/21 femelle à vis *(1/2" femelle à vis). Non livré avec la lance. Disponible en quincaillerie sous le nom commun de « nez de robinet » ou chez DALEP en tant que pièce détachée sous la référence 2.15.2190.16 (Ø 10mm) et la référence 2.15.2191.16 (Ø 8mm) pour le pro sprayer.*

Autre possibilité pour une version « raccord rapide » : *entrée à vis 15/21 (1/2"), sortie rapide standard. Non disponible chez DALEP*





Raccord d'entrée d'origine de la lance : 15/21 mâle à vis *(1/2" mâle à vis)*

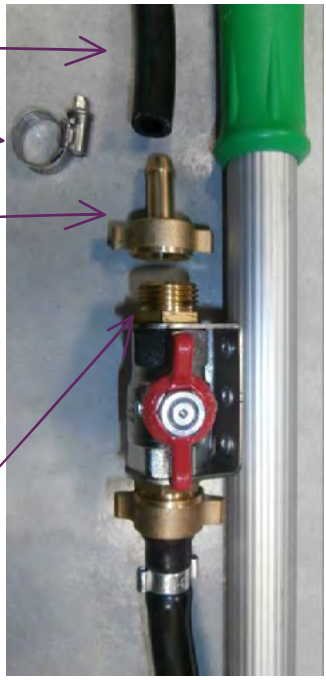

Rappel : pression d'utilisation de la lance 10 bars maximum.
Restez à distance des lignes électriques.

ACCESSOIRES COMPATIBLES / OPTIONS



Harnais (réf. 1.05.0080.16)



Rampe 3 buses (réf. 1.05.0084.16)